

CONSTANCE

NÁVOD NA MONTÁŽ POSTELE

POSTUP MONTÁŽE POTŘEBNÉ NÁŘADÍ: stranový klíč T. 13, křížový šroubovák

Montáž provádějte vždy na rovné podlaze a spoje dotáhněte až po sestavení celé postele.



SESTAVENÍ RÁMU POSTELE

Vsadte dřevěné kolíky a zašroubujte závitové tyče M8 do dílů B₁, B₂, D, závitové tyče M8 do čela u nohou C a všechny čtyři díly sesadte dohromady a zajistěte maticemi (viz. detail I).

K sestavenému rámu přišroubujte pomocí osmi šroubů M8 x 60 čelo postele (A) a pomocí vrutů 4x25 obě nohy postele (F)

MONTÁŽ STŘEDOVÉ LATĚ


Kování L nasadte shora do připravených protikusů v čelech postele a zesponu přišroubujte středovou lat' E (6x vrut 3,5x25) - zajistěte tím její správnou délku. Pod středovou lat' E vsadte stavitelné středové nohy (G) a každou shora přišroubujte dvěma dlouhými vruty 4x70. Nakonec upravte středové nohy otáčením stavěcího šroubu na potřebnou výšku tak, aby roštu rovnoměrně doléhaly po celé své délce.

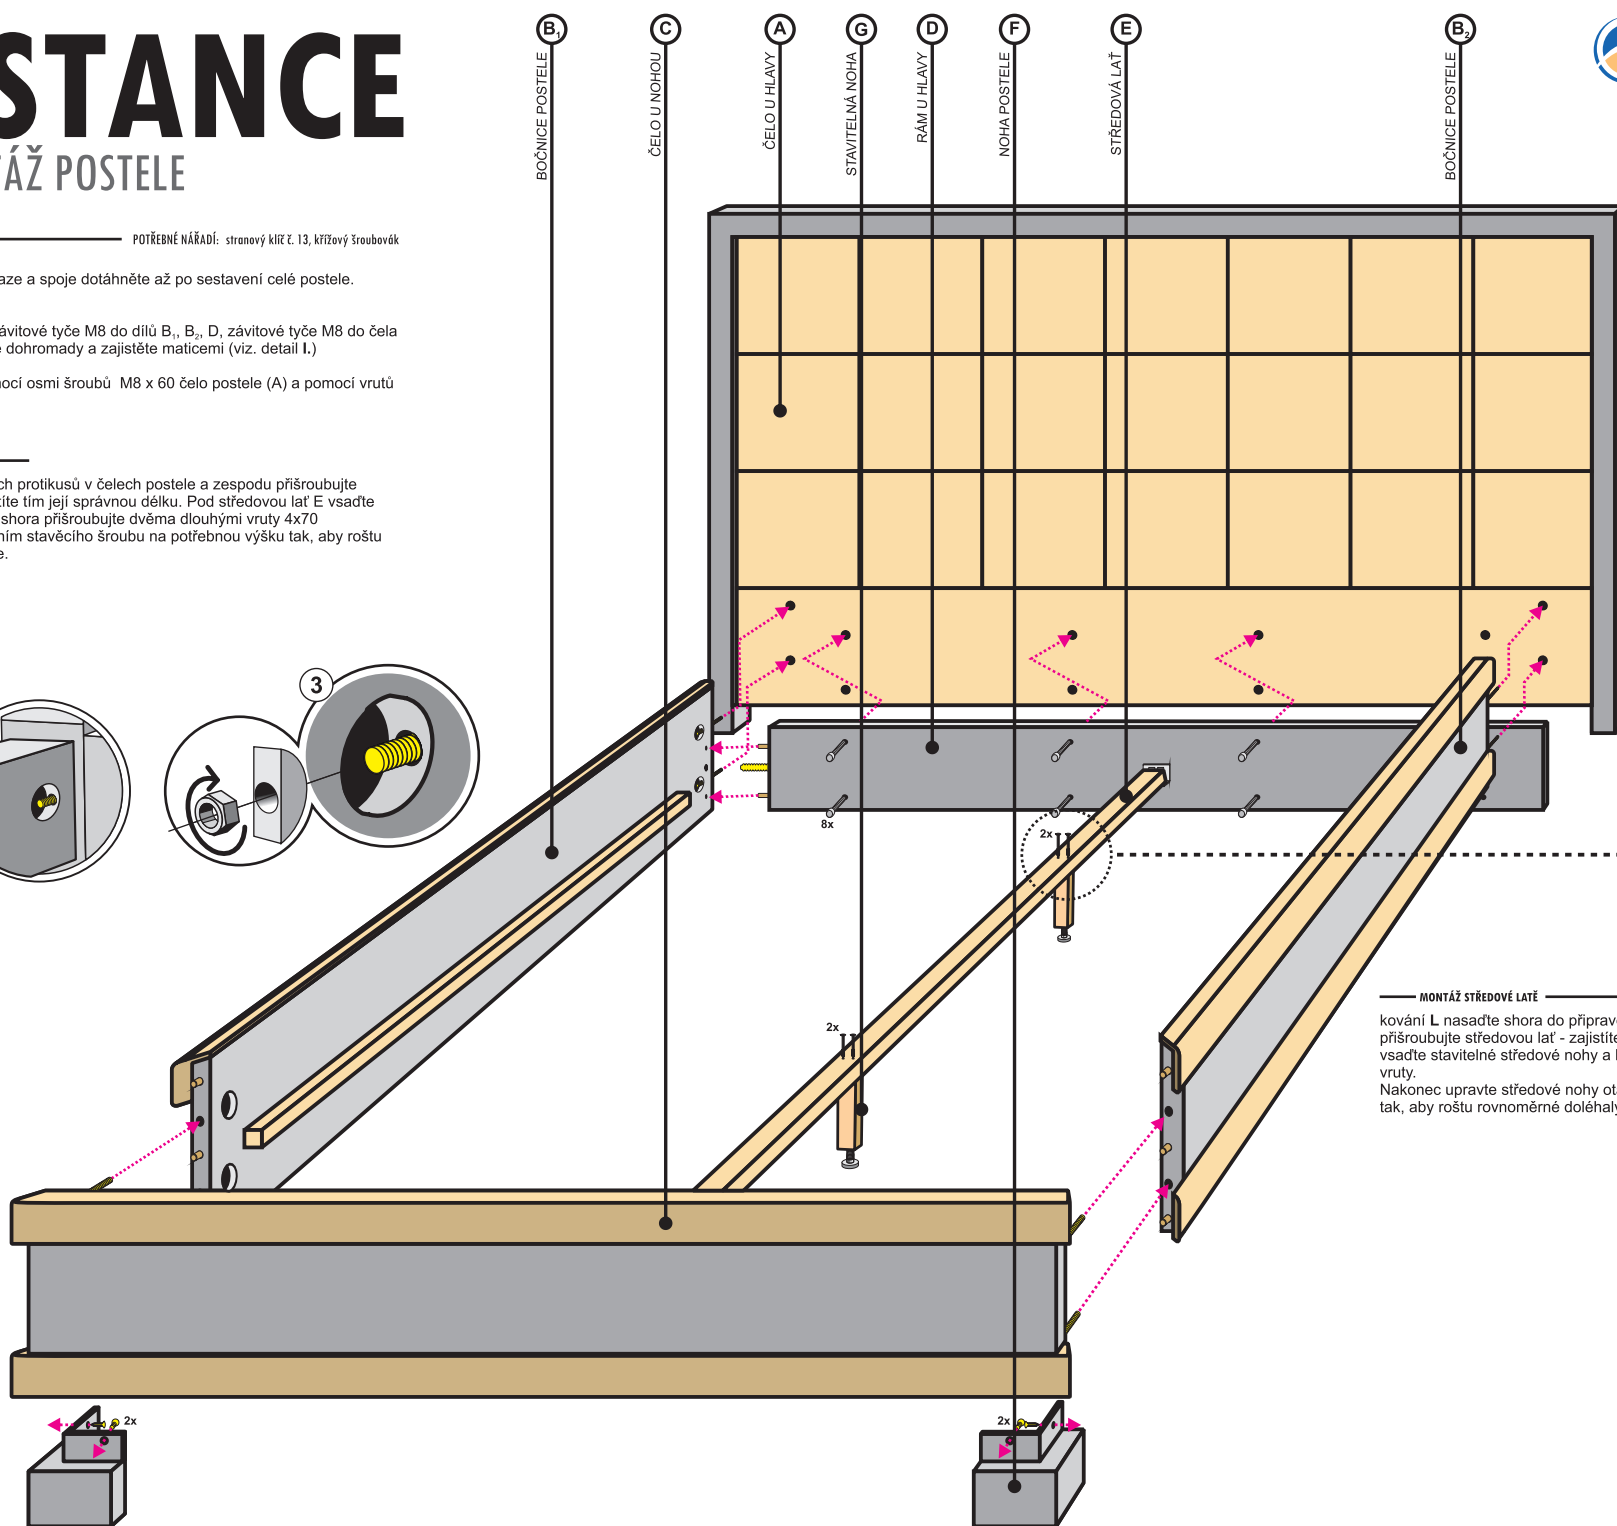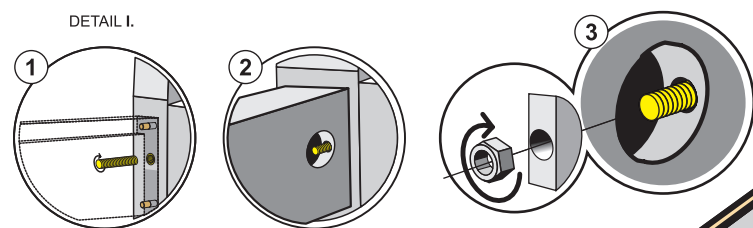

UPOZORNĚNÍ
Dřevěné kolíky vsadte vždy nejprve do bočnice a zkontrolujte, zda jsou v ní zcela zasunuty. Předěděte tím případnému poškození čela postele.

UPOZORNĚNÍ
Matici vždy dotahujte až po úplném sesazení bočnice s čelem postele. Snížíte tím namáhání závitové vložky v čele postele a předejete tak jejímu poškození. Veškeré spoje dotahujte s citem!

UPOZORNĚNÍ
Nikdy neposunujte sestavenou postel po podlaze bez nadzvednutí středové nohy, může dojít k jejímu poškození.



MONTÁŽ STŘEDOVÉ LATĚ

kování L nasadte shora do připravených protikusů v čelech postele a zesponu přišroubujte středovou lat' - zajistěte tím její správnou délku. Pod středovou lat' vsadte stavitelné středové nohy a každou shora přišroubujte dvěma dlouhými vruty.
Nakonec upravte středové nohy otáčením stavěcího šroubu na potřebnou výšku tak, aby roštu rovnoměrně doléhaly po celé své délce.

DODANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

- 10 x dřevěný kolík (Ø10mm)
- 10 x závitová tyč M8
- 10 x půlkulatá podložka
- 10 x matice M8 (13 klíč)
- 4 x vrut dlouhý 4x70 mm
- 4 x vrut 4x25 mm
- 6 x vrut 3,5x25 mm
- 8 x šroub M8 x 60
- 2 x kování na středovou lištu

Návod na použití dřevěných postelí a jiného nábytku.

Informace a doporučení:

Většina našich výrobků je vyrobena z přírodního materiálu – dřeva. Proto můžete najít u dřevěných částí přirozené růstové charakteristiky, které způsobují rozdílnou schopnost dřevin absorbovat dokončovací materiál, změny textury a barevné odlišnosti. Dřevo, jako přírodní materiál, neustále dýchá a reaguje na okolní prostředí. Díky tomu může během životnosti dřevěného výrobku dojít k drobným vlasovým trhlinám v laku nebo mírnému prostoupení struktury dřeva na povrch. V žádném případě se nejedná o vady, právě naopak. S každým výrobkem totiž získáváte nezaměnitelný originální kus nábytku.

Stejně jako nám lidem škodí extrémní vlivy prostředí, podobné je to i s nábytkem vyrobeným z přírodních materiálů. Nestandardní relativní vlhkost prostředí (menší než 40 % nebo naopak větší než 60 %) může mít na výrobek negativní vliv a způsobit jeho tvarovou deformaci (např. nadměrné sesychání), popřípadě poškození.

Postel (případně jiný druh nábytku dodávaný v demontovaném stavu) se montuje na rovné ploše, během sestavování nechte šrouby povolené, teprve po sestavení celé postele je pevně dotáhněte. Během používání je nutná kontrola těchto šroubů, v případě uvolnění je dotáhněte. Dávejte vždy pozor na to, aby byly veškeré spojovací prvky řádně upevněné. Některé šrouby by se mohly uvolnit, což může způsobit uvolnění a pohyb jednotlivých částí po sobě, při kterém může vznikat zvuk (v tomto případě je nutné spoj demontovat a všechny styčné plochy „namazat“ např. obyčejným tuhým mýdlem), a tím může dojít k poškození výrobku.

Pokud je výrobek vystaven přímému slunečnímu záření nebo jinému tepelnému zdroji (krby, kamna, topení aj.) může dojít k praskání nebo k postupným změnám barevných odstínů materiálů. Je to zcela běžný jev.

Základní podmínky před používáním:

Nábytek je nutné užívat v místnostech se správně fungující ventilací, kde nedochází k výkyvům vlhkosti. Nábytek umísťujte ve vzdálenosti minimálně 1 metr od tepelných zdrojů. Nábytek je rovněž nutné chránit před přímým slunečním zářením a atmosférickými vlivy, deštěm, výkyvy teplot, vysokou nebo příliš nízkou vlhkostí a výkyvy vlhkosti. Při prvním vnesení nábytku do místnosti mějte na paměti, že by nemělo dojít k příliš vysokému výkyvu vlhkosti. Pokud máte hodně suchý byt, mohlo by dojít k rychlému vysušení a popraskání dřeva. Tomu lze předejít aklimatizací výrobku v méně suchých prostorech bytu. Povrch nábytku je možné čistit suchým měkkým hadříkem. Povrchy se nesmí čistit saponáty (Jar),benzínem, rozpouštědly, agresivními látkami, chemikáliemi nebo abrazivy (písek na nádobí a podobně). Pro čištění je nutné výhradně používat prostředky určené na čištění dřevěných povrchů. Při údržbě dodržujte rozdíly dle povrchové úpravy konkrétního kusu (lak, olej...)

Ošetřování povrchu nábytku:

Nábytek ze dřeva je vhodné minimálně 1x za 6 měsíců ošetřit prostředky na údržbu přírodního dřeva.

Neošetření nábytku může mít za následek jeho poškození (vysušení, popraskání, vyblednutí) jež se posuzuje jako poškození vinou špatné údržby.

Lakované dřevěné části výrobku

Prach z dřevěných částí výrobku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Pokud to vyžadují okolnosti, je možné hadřík lehce navlhčit vodou (nikoli namočit). Při větším znečištění použijte čisticí prostředek na nábytek lakovaný matným efektem. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku.

Olejované dřevěné části výrobku

Prach z olejovaných dřevěných částí výrobku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Dbejte na to, aby látka nepouštěla vlákna. Pokud to vyžadují okolnosti, je možné hadřík lehce navlhčit vodou (nikoli namočit). Olejovaný povrch je krátkodobě odolný vůči neagresivním tekutinám, ale není žádoucí ponechávat je na výrobku delší dobu. Pro obnovu opotřeбенých ploch doporučujeme použít sadu pro údržbu olejovaného povrchu světlé barvy. Pro obnovu opotřeбенých ploch doporučujeme použít sadu pro údržbu olejovaného povrchu světlé barvy. Pro obnovu opotřeбенých ploch doporučujeme použít sadu pro údržbu olejovaného povrchu světlé barvy.

UPOZORNĚNÍ A DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Vrutky, šrouby a jiné součásti montovaných spojů, které jsou použity pro spojení jednotlivých dílů, Vám doporučujeme pravidelně (min. 1x měsíčně) kontrolovat a dotahovat. Tím docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti výrobku. Zvýšená vůle ve spojích může způsobit nadměrné namáhání dílů a vést k poškození výrobku. V případě, že začnou montované spoje na výrobku vydávat nežádoucí zvuk, jsou volné a dochází k jejich vzájemnému pohybu. Výrobek zatěžujte rovnoměrně. Vyhněte se náhlým větším zatížením jednotlivých částí výrobku. UV zářením a oxidací laku dojít k částečné změně barevného odstínu. Pravidelnou odbornou péčí prodloužíte životnost Vašeho výrobku. Mimo to může být odborná péče podmínkou záručního plnění. V případě nedodržení uvedených pokynů a doporučení neručíme za eventuální škody vzniklé neodborným používáním a neodbornou manipulací s výrobkem.